
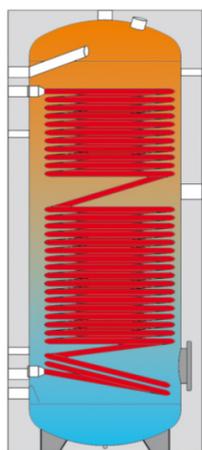


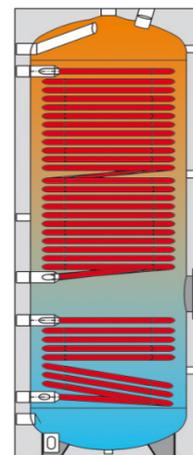

BOLLITORE PER PRODUZIONE ACS

BMP serpentino pompa di calore
BDP serpentino pompa di calore e solare

BMP
BDP

1 serpentino

2 serpentini

- Alta efficienza per bassi costi di esercizio
- Lunga durata senza corrosione
- Trattamento interno secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025
- Rapidità di accumulo
- Assoluta igiene
- Integrabile su tutti i tipi di impianti
- Semplicità di installazione
- Completo di protezione anodica

Modello	Spessore isolamento	Classe efficienza energetica	Dimensioni		Codice
	mm		H	Ø	

Bollitore BMP 200	70	B	1215	640	232.01.34
Bollitore BMP 300	70	B	1615	640	232.01.28
Bollitore BMP 500	70	B	1705	790	232.01.35
Bollitore BMP 800	100	Non applicabile	1875	990	232.01.36
Bollitore BMP 1000	100	Non applicabile	2205	990	232.01.37

Bollitore BDP 300	70	B	1615	600	232.01.38
Bollitore BDP 500	70	B	1705	740	232.01.39
Bollitore BDP 800	100	Non applicabile	1875	990	232.01.40
Bollitore BDP 1000	100	Non applicabile	2205	990	232.01.41