




BOLLITORE

per produzione ACS da pompa di calore e caldaia

BPC

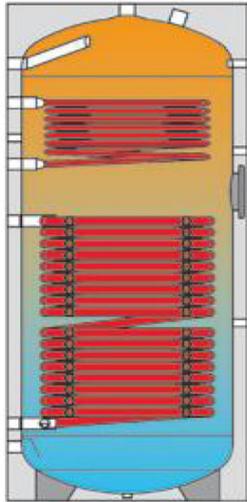

2 serpentine



- Integrabile su tutti i tipi di impianti
- Rapidità di accumulo
- Alta efficienza per bassi costi di esercizio
- Assoluta igiene
- Lunga durata senza corrosione
- Semplicità di installazione
- Trattamento interno secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025
- Completo di protezione anodica

Modello	Spessore isolamento	Classe efficienza energetica	Dimensioni		Codice
	mm		H	Ø	
Bollitore BPC 300	50	C	1615	500	232.01.52
Bollitore BPC 500	50	C	1705	650	232.01.53