




aleo

Per i tuoi progetti ad
alta efficienza

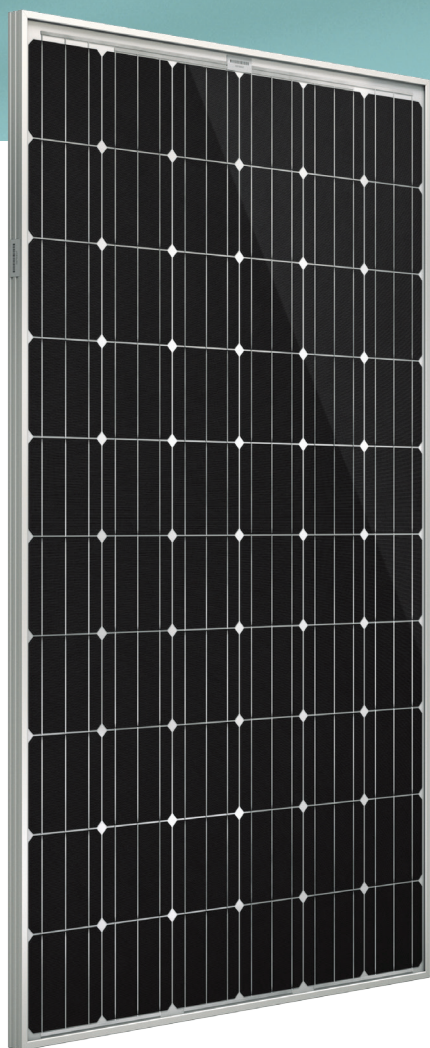

P19

285 - 295 W



QUALITÀ CERTIFICATA



60

celle

35 mm

cornice

Fino al 18,0%

di efficienza



PID FREE

testato contro il PID con eccellenti risultati nelle condizioni più dure



REALIZZATO CON PASSIONE



**GARANZIA LINEARE SULLA POTENZA
DI 25 ANNI**



ALTA AFFIDABILITÀ

Tutti i moduli sono testati con elettroluminescenza ad alta risoluzione e misurazioni agli infrarossi. Viene testato il 100% dei diodi.



GARANZIA PRODOTTO DI 12 ANNI



Made in Germany

aleo solar Modulo P19

DATI ELETTRICI (STC)		P19_285	P19_290	P19_295
Potenza nominale	P_{MPP} [W]	285	290	295
Tensione nominale	U_{MPP} [V]	31,3	31,3	31,3
Corrente nominale	I_{MPP} [A]	9,10	9,25	9,42
Tensione a vuoto	U_{OC} [V]	39,2	39,3	39,3
Corrente di cortocircuito	I_{SC} [A]	9,73	9,80	9,87
Efficienza	η [%]	17,3	17,6	18,0

Valori elettrici in condizioni di prova standard (STC): 1000 W/m²; 25°C; AM 1,5

DATI ELETTRICI (NOCT)		P19_285	P19_290	P19_295
Potenza	P_{MPP} [W]	208	212	215
Tensione	U_{MPP} [V]	28,4	28,4	28,4
Corrente	I_{MPP} [A]	7,33	7,45	7,59
Tensione a vuoto	U_{OC} [V]	36,1	36,2	36,2
Corrente di cortocircuito	I_{SC} [A]	7,87	7,93	7,99
Efficienza	η [%]	15,8	16,1	16,4


Valori elettrici in condizioni nominali di esercizio delle celle: 800 W/m²; 20°C; AM 1,5; vento 1 m/s
NOCT: 48°C (temperatura nominale di esercizio delle celle)

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA			
Coefficiente di temperatura I_{SC}	$\alpha (I_{SC})$	[%/K]	+0,05
Coefficiente di temperatura U_{OC}	$\beta (U_{OC})$	[%/K]	-0,29
Coefficiente di temperatura P_{MPP}	$\gamma (P_{MPP})$	[%/K]	-0,40

DATI JUNCTION BOX			
Lungh. x largh. x alt.	[mm]	148 x 123 x 27	
Classe IP		IP67	
Lunghezza dei cavi	[mm]	1200 (+), 800 (-)	
Connettori		PV-JM601	
Diodi di bypass		3	

Precisione di misura P_{MPP} a STC -3/+3% | Tolleranza sugli altri valori elettrici -10/+10% | Efficienza riferita all'intera superficie del modulo

DIMENSIONI [MM]

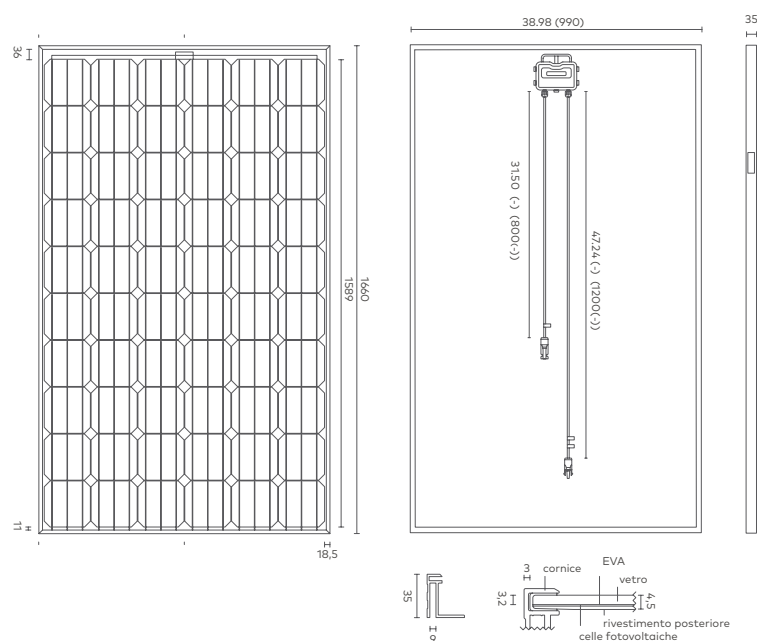

DATI DI BASE MODULO		
Lungh. x largh. x alt.	[mm]	1660 x 990 x 35
Peso	[kg]	19
Numero di celle		60
Dimensioni cella	[mm]	156,75 x 156,75
Materiale cella		Si-mono
Vetro frontale		Vetro solare (VST)
Rivestimento posteriore		Pellicola polimerica, bianco
Materiale cornice		Lega di Al, color argento

CERTIFICAZIONI E GARANZIE	
Garanzia sul prodotto	12 anni
Garanzia sulla potenza	25 anni - Lineare
Resistenza al fuoco	Classe C
Classe di protezione	II
Certificazioni	§ IEC 61215, IEC 61730-1/-2 § IEC 62716 - Certificato di resistenza all'ammoniaca § IEC 61701 - Resistenza alla nebbia salina § IEC 62804 - Resistenza a PID § MCS 010; MCS 005

CARICHI


Carico di pressione max.	[Pa]	5400*
Carico di trazione max.	[Pa]	2400*
Tensione massima di sistema	[V _{DC}]	1000
Intensità massima di corrente inversa	I_R [A]	20

Carico meccanico ai sensi di IEC/EN 61215
* si faccia riferimento alle istruzioni di montaggio descritte nel nostro apposito manuale di installazione

ALTRI DATI ELETTRICI

Riduzione dell'efficienza STC da 1000 W/m ² a 200 W/m ²	[%] rel.	< 2
Range di potenza (classificazione positiva)	[W]	0/+4,99

GARANZIA DI POTENZA

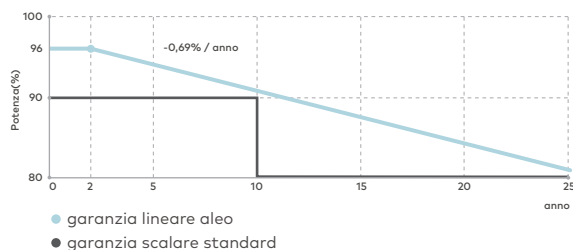

IL VOSTRO RIVENDITORE AUTORIZZATO ALEO