

# SL/SLE




PROGRAMMA  
ASSISTENZA  
ITALIA



MADE  
IN ITALY



- / Caldaia smaltata
- / Anodo di magnesio
- / Camera di combustione in materiale refrattario
- / Alimentabile anche elettricamente (SLE)

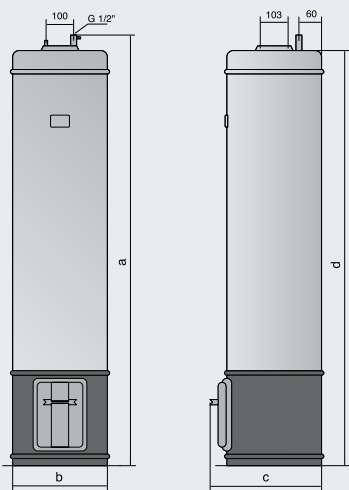

## DATI TECNICI

		SL 80/3	SLE 80/3
Capacità	l	75	75
Potenza	kW	-	1,200
Voltaggio	V	-	230
Tempo di riscald. ( $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$ )	h, min.	-	3,45
Temp. max d'esercizio	$^{\circ}\text{C}$	-	75
Dispersione termica a $65^{\circ}\text{C}$	kWh/24h	2	2
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Peso netto	kg	44	44

SL= Legna SLE= Legna-Elettrico

## DIMENSIONI DI INGOMBRO

		SL 80/3	SLE 80/3
a	mm	1480	1480
b	mm	350	350
c	mm	380	380
d	mm	1440	1440

SL - SLE	SL 80/3	SLE 80/3
CODICI	468028	468029