

PRO1 R TERMO NEW

SEMPLICITÀ
D'ISPEZIONEPROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIAREGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURAMADE
IN ITALY

- / Design classico
- / Integrazione solare termico o caldaia

CLASSE ENERGETICA





- / Regolazione della temperatura con manopola esterna

- / Anodo in magnesio
- / Flangia di ispezione facilmente rimovibile
- / Per termoelettrici orizzontali (HTD/HTS) due anni di garanzia



HTD (per HTS attacchi serpentino a sinistra)

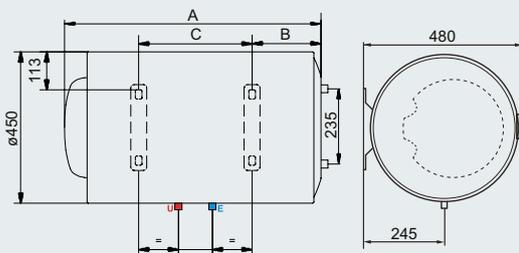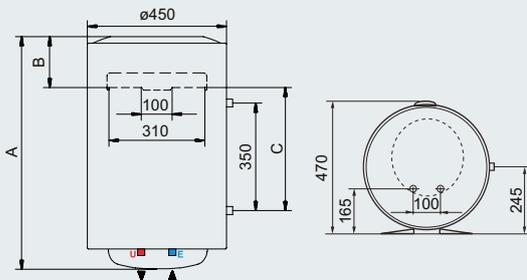

DATI TECNICI

80 VTD 80 VTS 100 VTD 100 VTS 80 HTD* 80 HTS*

Capacità	l	80	80	100	100	80	80
Superficie di scambio serpentino	m ²	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
Potenza	kW	1,2	1,2	1,5	1,5	1,2	1,2
Tensione	V	230	230	230	230	230	230
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	3,16	3,16	3,19	3,19	3,40	3,40
Temp. max d'esercizio	°C	75	75	75	75	75	75
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	1,51	1,51	1,62	1,62	1,48	1,48
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8	8
Peso netto	kg	21,5	21,5	25	25	22,3	22,3
Protezione	IP	X3	X3	x3	x3	X1	X1

DIMENSIONI DI INGOMBRO

A	mm	748	748	900	900	778	778
B	mm	163	163	163	163	178	178
C	mm	370	370	522	522	334	334

PRO1 R



Classe energetica

Profilo di prelievo

80 VTD/3 EU	80 VTS/3 EU	100 VTD/3 EU	100 VTS/3 EU	PRO R EVO 80 HTD EU*	PRO R EVO 80 HTS EU*
C	C	C	C	C	C
-	-	-	-	M	M

CODICI	3201922	3201923	3201924	3201925	3201227	3201228
PREZZI IN EURO	244,80	244,80	269,30	269,30	304,00	304,00

ACCESSORI

	Codice	Prezzo €
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084	25,00
Sifone 1"	877086	8,00

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

Descrizione	N° pezzi per pallet
PRO1 R 80 VTD/3 EU	15
PRO1 R 80 VTS/3 EU	15
PRO1 R 100 VTD/3 EU	12
PRO1 R 100 VTS/3 EU	12
PRO R EVO 80 HTD EU	15
PRO R EVO 80 HTS EU	15

LEGGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"