





BOLLITORE COMBINATO DOPPIO ACCUMULO PER PRODUZIONE ACS E DI IMPIANTO DA POMPA DI CALORE E SOLARE

BMC

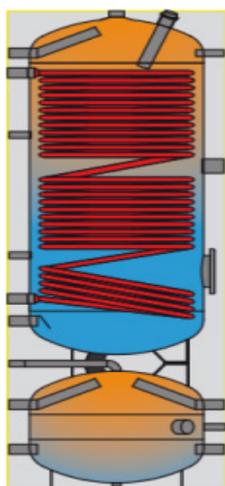

1 serpentino

BDC

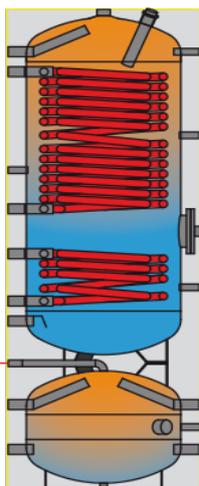

2 serpentini



- Integrabile su tutti i tipi di impianti
- Rapidità di accumulo
- Alta efficienza per bassi costi di esercizio
- Assoluta igiene
- Lunga durata senza corrosione
- Semplicità di installazione
- Notevole superficie di scambio
- Soluzione integrata e compatta
- Salva spazio
- Accumulo superiore: trattamento interno secondo DIN 4753-3 e UNI 10025
- Accumulo inferiore acqua tecnica: non trattato
- Completo di protezione anodica

Modello	Spessore isolamento	Classe efficienza energetica	Dimensioni		Codice
	mm		H	Ø	
Bollitore comb. BMC 300	70	B	1925	690	232.01.42
Bollitore comb. BMC 500	70	B	2040	790	232.01.43
Bollitore comb. BDC 300	70	B	1925	690	232.01.44
Bollitore comb. BDC 500	70	B	2040	790	232.01.45