

Idrabalcony

A 



Beretta propone **Idrabalcony**, lo scaldabagno istantaneo, da esterno con scarico fumi diretto. Adatto per essere installato sui balconi dei condomini, è predisposto con lo scarico fumi diretto, quindi non necessita di fumisteria, di canali da fumo, fattore che ne agevola l'installazione. Disponibile a metano e a GPL, con taglie da 11, 13 e 17 litri, la gamma si articola in diverse potenze per soddisfare tutti i fabbisogni di acqua calda sanitaria e

offrire il massimo comfort. Ha grado di protezione IPX5D, kit resistenze antigelo di serie, per una protezione fino a -10°C (11 e 13 litri) e fino a -7°C (17 litri). La diagnostica è elettronica, ha manopola di accensione/spegnimento e selettore di temperatura. Grazie alla regolazione di fiamma elettronica offre ampia modulazione, e una stabilità delle temperature di erogazione dell'acqua calda in uscita, anche con prelievi minimi.


Scaldabagno da esterno con scarico fumi diretto



DATI TECNICI

CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI	U.D.M.	IDRABALCONY 11	IDRABALCONY 13	IDRABALCONY 17
SPECIFICHE ETICHETTA ENERGETICA SECONDO DIRETTIVA EUROPEA ErP				
Efficienza energetica sanitario	Classe	A	A	A
Profilo di carico sanitario	-	M	L	XL
CARATTERISTICHE				
Tipologia		Scarico fumi diretto		
Accensione		Elettronica		
Controllo di fiamma / Modulazione		A ionizzazione / Elettronica		
Produzione acqua calda con $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	l/min	9,8	11,4	13,3
Portata termica nominale	kW	22,20	25,80	30
Potenza termica nominale	kW	20,45	23,76	27,87
Peso	kg	21	21	19
Versioni gas disponibili		MTN-GPL	MTN-GPL	MTN-GPL
ACQUA				
Regolatore di flusso	l/min	8	9	12
Campo di selezione temperatura	$^{\circ}\text{C}$	da 35 a 60	da 35 a 60	da 35 a 60
Pressione - minima/nominale/massima	bar	0,15/2/10	0,15/2/10	0,15/2/10
\varnothing attacchi acqua		1/2"	1/2"	1/2"
GAS				
Pressione nominale di alimentazione metano G20 / G30 / GPL G30-G31	mbar	20 / 28-30 / 37	20 / 28-30 / 37	20 / 28-30 / 37
Attacco gas		3/4"	3/4"	3/4"
Temperatura fumi G20 (max - min)	$^{\circ}\text{C}$	143 - 105	157 - 115	148 - 113
VALORI ELETTRICI				
Potenza assorbita	W	39	39	50,4
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Grado di protezione elettrica	-	IPX5D	IPX5D	IPX5D

IDRABALCONY 11 - 13 - 17

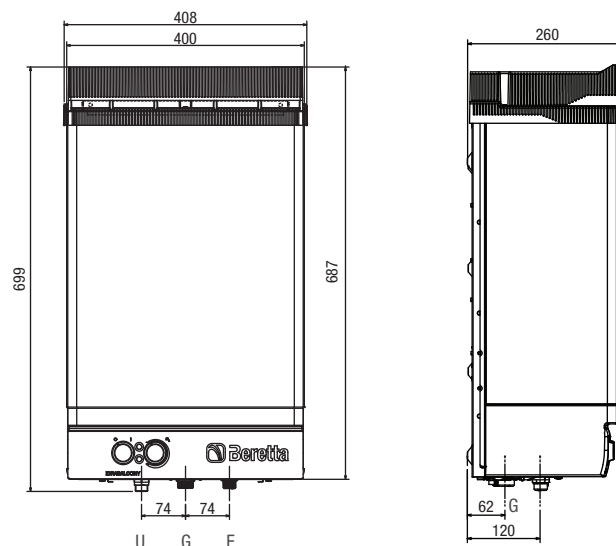

IMPIANTO		ACQUA SANITARIA	
Gas	G	Entrata	E
		Uscita	U

LEGENDA:

- accensione elettronica
- camera stagna
- controllo a ionizzazione

Sede commerciale:

Via Risorgimento, 23 A 23900 - Lecco - www.berettaclima.it

Per maggiori dettagli relativi ai valori indicati fare riferimento alla documentazione tecnica. Beretta si riserva di modificare le caratteristiche e i dati riportati nel presente documento in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo documento pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.