

Pop

CONFIGURAZIONE ARREDOAMBIENTE E ARREDOBAGNO
DESIGN ESCLUSIVO

Novità!



Soluzione tecnica brevettata



Bassa inerzia termica



Basso contenuto d'acqua



Versatilità



Facilità di stoccaggio e installazione



16
bar

Pressione di esercizio



KIT PORTASALVIETTE, DISPONIBILE
COME ACCESSORIO A RICHIESTA

CE₁₈



BATTERIE

Modello 500: da 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22
elementi


Maniglione porta salviette:

Se ne possono acquistare a seconda delle necessità e si possono montare nella posizione desiderata e più comoda. La posizione del maniglione può essere modificata anche dopo l'installazione.

Tutti i modelli **Pop** sono garantiti **10 anni** dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.

Modello - elemento singolo	Potenza Termica				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W	W	W	W	W
500/50	23,8	33,9	44,6	55,9	67,6

Modello	Potenza Termica				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W	W	W	W	W
500/50 - 5	119,0	169,5	223,0	279,5	338,0
500/50 - 6	142,8	203,4	267,6	335,4	405,6
500/50 - 8	190,4	271,2	356,8	447,2	540,8
500/50 - 10	238,0	339,0	446,0	559,0	676,0
500/50 - 12	285,6	406,8	535,2	670,8	811,2
500/50 - 14	333,2	474,6	624,4	782,6	946,4
500/50 - 16	380,8	542,4	713,6	894,4	1081,6
500/50 - 18	428,4	610,2	802,8	1006,2	1216,8
500/50 - 20	476,0	678,0	892,0	1118,0	1352,0
500/50 - 22	523,6	745,8	981,2	1229,8	1487,2

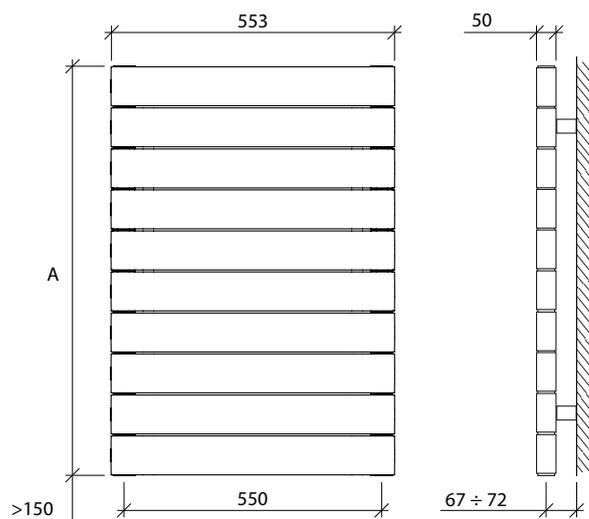

MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI

Modello - elemento singolo	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diametro Connessioni	Contenuto d'acqua	Esponente	Coefficiente
	mm	mm	mm	mm	pollici	litri	n	Km
500/50	50	80	500	553	G1	0,35	1,2332	0,3586

Modello	Codice	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diametro Connessioni	Contenuto d'acqua	Esponente	Coefficiente
		mm	mm	mm	(A)mm	pollici	litri	n	Km
500/50 - 5	V33103405	50	400	500	553	G1	1,75	1,2332	1,7930
500/50 - 6	V33103406	50	480	500	553	G1	2,10	1,2332	2,1516
500/50 - 8	V33103408	50	640	500	553	G1	2,80	1,2332	2,8688
500/50 - 10	V33103410	50	800	500	553	G1	3,50	1,2332	3,5860
500/50 - 12	V33103412	50	960	500	553	G1	4,20	1,2332	4,3032
500/50 - 14	V33103414	50	1120	500	553	G1	4,90	1,2332	5,0204
500/50 - 16	V33103416	50	1280	500	553	G1	5,60	1,2332	5,7376
500/50 - 18	V33103418	50	1440	500	553	G1	6,30	1,2332	6,4548
500/50 - 20	V33103420	50	1600	500	553	G1	7,00	1,2332	7,1720
500/50 - 22	V33103422	50	1760	500	553	G1	7,70	1,2332	7,8892

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)

 Equazione caratteristica dal modello $\Phi = Km \Delta T^n$

I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Ente notificato N° 1695.

Articolo	Descrizione	Codice
	Sistema di fissaggio - Configurazione arredoambiente e arredobagno	550143
	Kit portasalviette	550145
	Kit di montaggio per radiatori comprende: 2 riduzioni G 1/2" destre; 2 riduzioni G 1/2" sinistre zincate e verniciate; 4 guarnizioni di tenuta; 1 valvola di sfogo G 1/2" manuale con guarnizione; 1 tappo cieco G 1/2" con guarnizione	550103

