

## Linea HEA - monosplit On-Off

- HSU-09HEA03/R2 - HSU-09HEA103/R2 **Classe A/A**
- HSU-12HEA03/R2 - HSU-12HEA103/R2 **Classe A/A**
- HSU-18HEA03/R2 **Classe B/C**
- HSU-24HEA03/R2 **Classe B/C**



HEA ON-OFF



refrigerante ecologico R410A maggiore efficienza



filtro bacteria-killing per ridurre la quantità di batteri presenti nell'aria dannosi alla salute



ionizzatore: produce ioni negativi per purificare l'aria e dare beneficio all'organismo



modalità Soft: funzionamento ultra silenzioso



modalità notturna Sleep



intelligent air: affinché il flusso d'aria non soffi direttamente sulle persone



per rendere più facile l'utilizzo delle funzioni la macchina è dotata di display a icone



auto-restart: per un riavvio automatico del climatizzatore dopo un'interruzione della tensione di alimentazione






modalità Power: la temperatura desiderata viene raggiunta più velocemente anche quando la macchina è appena accesa



temporizzatore impostabile nelle 24 ore

Modello UI	HSU-09HEA03/R2** HSU-09HEA103/R2**	HSU-12HEA03/R2** HSU-12HEA103/R2**	HSU-18HEA03/R2**	HSU-24HEA03/R2**
Modello UE	HSU-09HEA03/R2** HSU-09HEA103/R2**	HSU-12HEA03/R2** HSU-12HEA103/R2**	HSU-18HEA03/R2**	HSU-24HEA03/R2**
Codice commerciale UI	25011012G	25011022G	25011052G	25011063G
Codice commerciale UE	25021012G	25021022G	25021052G	25021063G
Potenza resa raff.	W 2500	3500	4800	7030
Potenza resa risc.	W 2810	3800	5300	7400
Potenza assorbita raff.	W 780	1090	1590	2330
Potenza assorbita risc.	W 780	1050	1650	2300
Corrente assorbita in raff.	A 3,5	4,8	7	13,3
Corrente assorbita in risc.	A 3,5	4,9	6,9	13,3
EER	3,21 (A)*	3,21 (A)*	3,02 (B)*	3,02 (B)*
COP	3,60 (A)*	3,62 (A)*	3,21 (C)*	3,22 (C)*
Volume aria trattato	m <sup>3</sup> /h 480	530	660	1100
Deumidificazione	l/h 1,2	1,5	2,0	2,8
Rumorosità UI	dB(A) 37/33/28	38/34/30	42/39/37	47/44/40
Rumorosità UE	dB(A) 50	51	52	54
Carica refrigerante	kg 0,7	0,94	1,3	1,55
Tubazione liquido Ø	mm 6,35	6,35	6,35	6,35
Tubazione gas Ø	mm 9,52	9,52	12,7	12,7
Dimensioni UI	mm 795x265x187	795x265x187	938x265x187	1046x299x239
Dimensioni UE	mm 783x255x543	783x255x543	783x255x643	865x335x732
Peso netto UI	kg 9,4	9,4	10,9	13,0
Peso netto UE	kg 28,2	37	43	58,5
Lunghezza tubazioni standard	m 5	5	5	5
Lunghezza tubazioni max	m 15	15	25	25
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.	gr/m 20	20	20	20
Dislivello max UI - UE senza sifone	m 10	10	15	15
Tipo compressore	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary

\* Classe energetica \*\* Dati in attesa di conferma

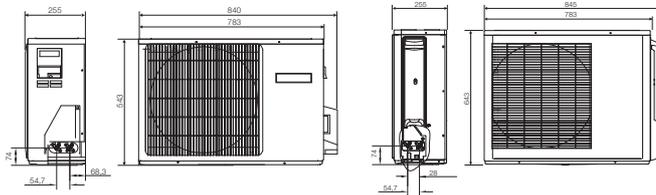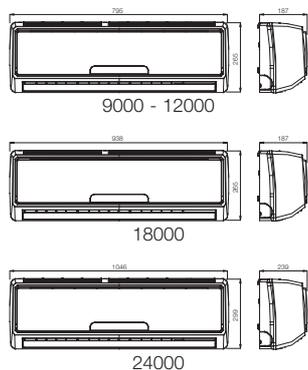

9000 - 12000

18000

24000