

CALYPSO VM


SCALDACQUA MURALE IN POMPA DI CALORE
AD ALTA EFFICIENZA

+
più
comfort
termico

—...—
meno
spese
energetiche

CLASSE ENERGETICA

A+



Scaldacqua murale in pompa di calore ad alta efficienza

BRAND
FRANCESE
DAL 1968



NOVITÀ



COMFORT

- Montaggio a parete una soluzione per risparmiare spazio per l'installazione anche in piccoli ambienti
- Tempo di riscaldamento rapido dell'acqua
- Basso livello di rumorosità per l'installazione nei locali abitativi
- Funzione AUTO per il pilotaggio intelligente
- Sicurezza grazie al back-up elettrico con resistenza elettrica in Steatite

RISPARMIO

- Grande risparmio energetico grazie alla pompa di calore ad alte prestazioni
- Isolamento ad alta densità senza CFC per un maggiore risparmio energetico
- Compatibile con impianto fotovoltaico
- Ingresso acqua ad alta efficienza
- Controllo del consumo energetico intelligente "Smart-energy"

QUALITÀ - DURATA

- ACI- hybrid tecnologia ibrida anticorrosiva e elemento riscaldante in ceramica
- Smaltatura di alta qualità (serbatoio interno vetrificato)
- Valvola di sicurezza
- Giunti dielettrici
- Guarnizione specifica per evitare la corrosione intorno alla flangia

USER-FRIENDLY

- Facile installazione
- Pannello di controllo digitale con programmazione giornaliera, selezione diverse modalità, visualizzazione sul display dei consumi energetici
- Connettività per il pilotaggio remoto
- Pannello di controllo intuitivo



| | | |
|---|--|--|
|  Modello disponibile* | BOLLITORE IN POMPA DI CALORE 100 L (MURALE) Capacità | FINO AL +75% DI RISPARMIO ENERGETICO** Risparmio energetico |
|  Interfaccia digitale | ACi hybrid Protezione accumulo |  Cozytouch STEATITE TECHNOLOGY Tecnologia |

* Modelli: A: Verticale murale / B: Orizzontale murale / C: Verticale a basamento - ** Rispetto ad un scaldacqua elettrico




- 1 Evaporatore
- 2 Pompa di calore ad alta efficienza con ampio range di temperatura
- 3 Pannello intuitivo di controllo
- 4 Smaltatura Diamond-quality (serbatoio interno vetrificato)
- 5 Resistenza elettrica Steatite
- 6 Bocchette ingresso/uscita aria
- 7 ACI Hybrid protezione anti-corrosione
- 8 Staffe montaggio a parete

NUOVA INTERFACCIA ERGONOMICA



- 1 Schermo digitale di facile utilizzo
- 2 Accesso diretto al menu
- 3 Modalità boost
- 4 Tasti di navigazione
- 5 Tasto di convalida
- 6 Tasto indietro


Ideale per piccole superfici

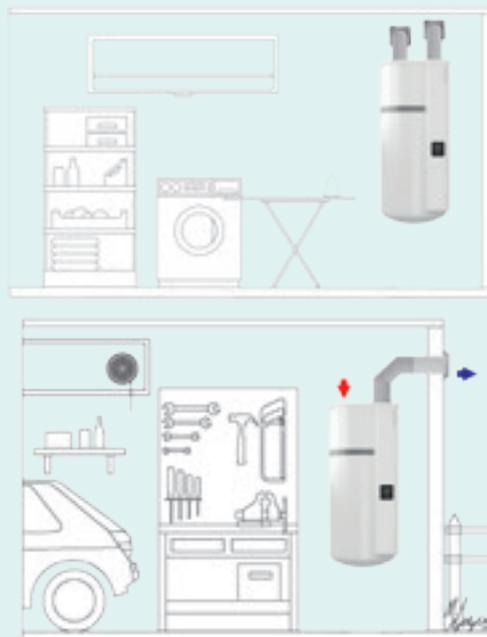

Adatto a tutte le installazioni

| SPECIFICHE | CALYPSO VM |
|--|----------------------|
| CAPACITÀ (L) | 100L |
| Installazione | Murale |
| Configurazione | Ambiente/Canalizzato |
| Protezione accumulo | ACI Hybrid |
| Tipo di resistenza | Steatite |
| Dimensioni (altezza x profondità x diametro) (mm) | 1234 x 539 x 529 |
| Peso (kg) | 57 |
| Alimentazione elettrica (V/Hz) | 230/50 |
| Potenza massima totale (W) | 1550 |
| Potenza massima totale pompa di calore (W) | 350 |
| Potenza resistenza elettrica (W) | 1200 |
| Range di temperatura acqua in pompa di calore (°C) | da 55 a 62 |
| Range di temperatura aria pompa di calore (°C) | da -5 a 43 |
| COP (Taria = 7°C canaliz., Tacqua da 15°C a 53°C) | 2.47 |
| COP (Taria = 7°C ambiente, Tacqua da 15°C a 53°C) | 2.75 |
| Potenza acustica ErP (dB(A)) in configurazione "canalizzato" | 45 |
| Potenza acustica ErP (dB(A)) in configurazione "ambiente" | 50 |
| Tempo di carica | 7h27 |
| Classe ErP | A+ |
| Connettività IO | SI |
| Input fotovoltaico | SI |

DIMENSIONI (in mm)

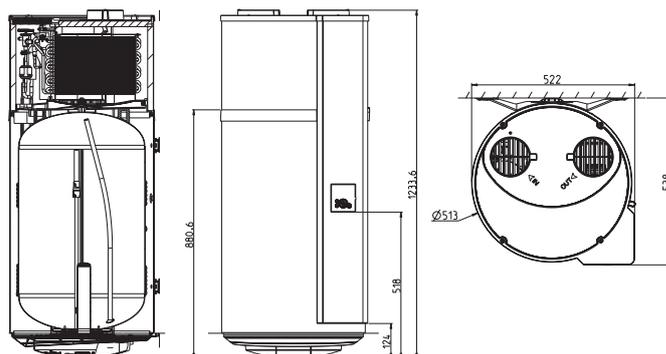

ATLANTIC
Via Lombardia, 56
21040 Castronno
Italia

Tel.: +(39)0332.89.52.40
Fax: +(39)0332.89.30.63

@ info@ygnis.it

▶ Visita il nostro sito! www.atlantic-comfort.it



Seguici su:

-  [Atlantic Italia](#)
-  [atlanticitalia](#)
-  [@Atlanticitalia](#)

▶ N° Verde 848 800 929

Agente di zona

