




VOLANO TERMICO

VT

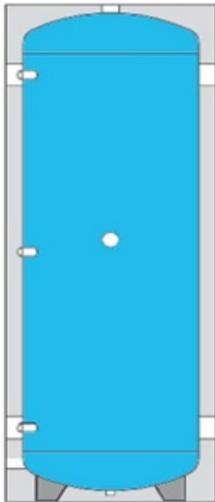

- Rapidità di accumulo
- Integrabile su tutti i tipi di impianti
- Alta efficienza per bassi costi di esercizio
- Assoluta igiene
- Lunga durata senza corrosione
- Semplicità di installazione

Modello	Spessore isolamento	Classe efficienza energetica	Dimensioni		Codice
	mm		H	Ø	

Accumulo per acqua refrigerata, interno non trattato. Utilizzabile anche per acqua di riscaldamento

Volano termico VT 50	50	B	935	400	232.01.32
Volano termico VT 100	50	B	1095	500	232.01.33
Volano termico VT 200	50	C	1395	550	232.01.29
Volano termico VT 300	50	C	1560	600	232.01.30
Volano termico VT 500	50	C	1855	700	232.01.31

Accumulo per acqua di riscaldamento, interno non trattato, esterno verniciato

Volano termico VTSR 300	100	C	1635	700	232.01.47
Volano termico VTSR 500	100	C	1775	850	232.01.48
Volano termico VTSR 800	100	C	1800	990	232.01.49
Volano termico VTSR 1000	100	C	2190	990	232.01.50